




(062) Haven zeevaart

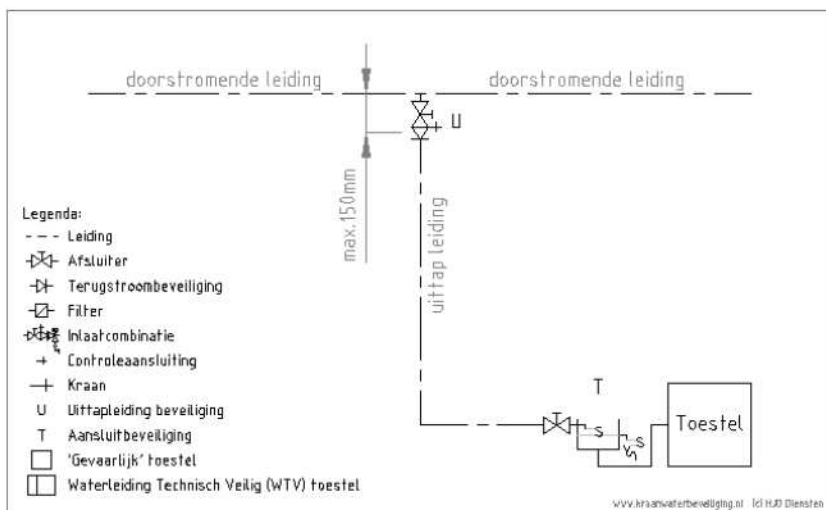

Kraan voor het vullen van een drinkwatertank in zeevaartschepen. Er is geen vrije uitloop met injector (AD) aanwezig

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen voor de vulpunten.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.

Indien de afsluiter en atmosferische onderbreking niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.