




Heetwatermengtoestel industrieel druk > 50 kPa

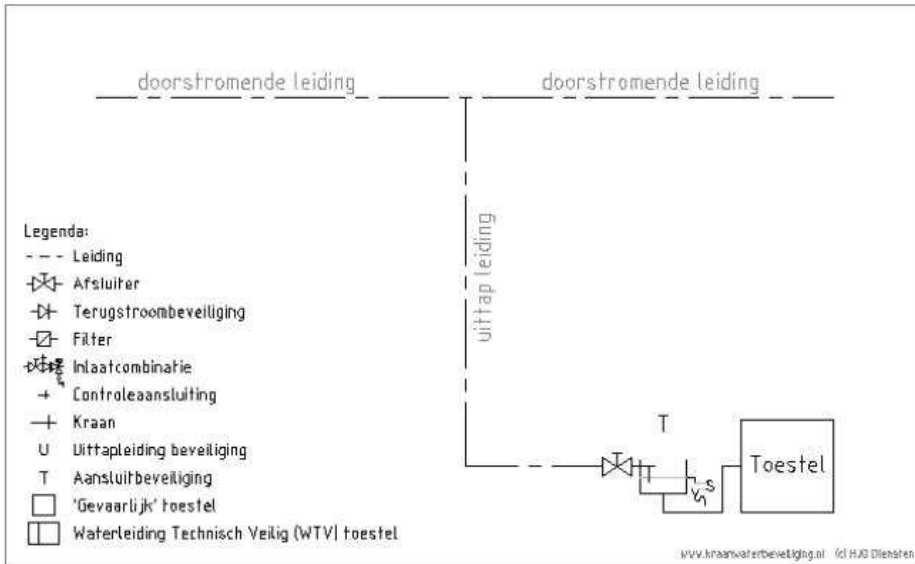

Aansluiting van een heetwatermengtoestel voor industriële toepassing met stoom, waarbij de druk van de stoom hoger is dan 50 kPa.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking type AC te plaatsen.

De beluchte ondergedompelde voeding en overloop van de atmosferische onderbreking met een permanente verticale afstand tussen het laagste punt van de inlaatopening en het hoogste waterniveau uitvoeren.

De s-maat van de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.