




## (129) Bad met combi vul-overloop

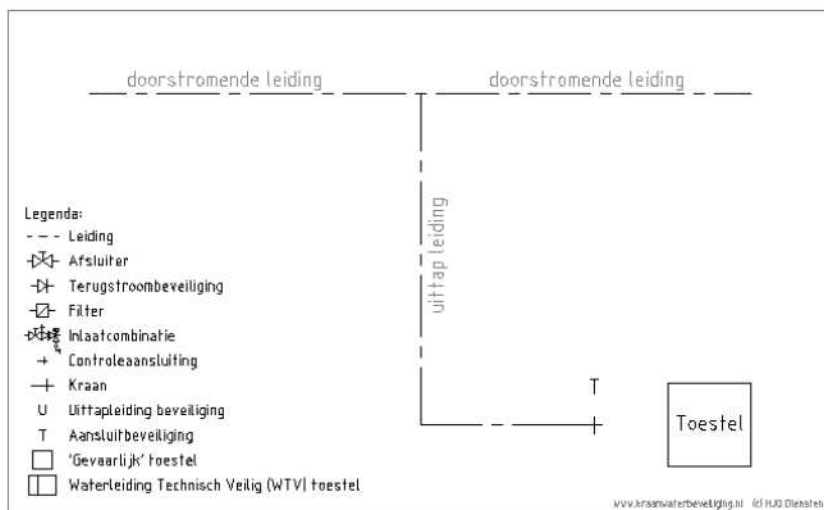

Aansluiting van een bad voor huishoudelijk gebruik, waarbij de watertoevoer verloopt via de gecombineerde vul- en overloopvoorziening in het bad zelf.

Wij adviseren minimaal een beluchter type DA vóór de gecombineerde vul- en overloopvoorziening en deze minimaal 30mm boven het badniveau te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.