




Omgekeerde Osmose, recirculatie en chemicaliëndosering LD50 < 200 mg/kg

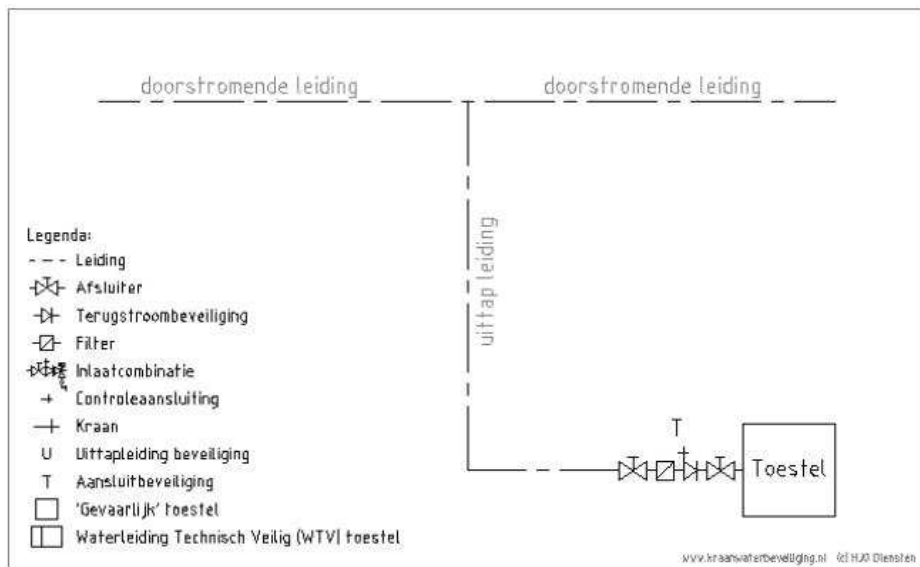

Aansluiting van een Omgekeerde Osmose installatie met recirculatiesysteem en chemicaliëndosering LD50 < 200 mg/kg. Reversed Osmose (RO)

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.