




Voertuigen met watertank

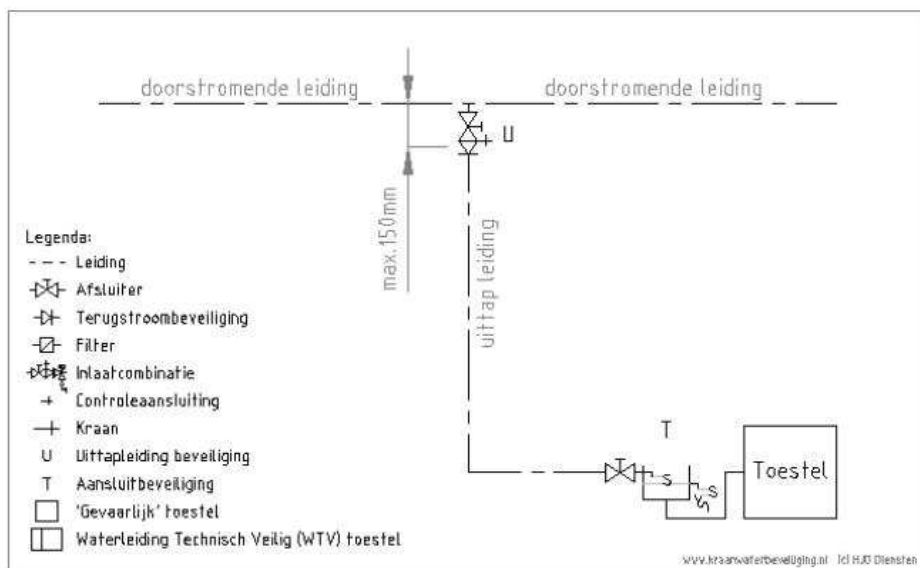

Aansluiting voor het vullen van een voertuig met watertank via een vulslang. De watertank is niet voorzien van een vrije uitloop met injector (AD) of de beveiliging is onbekend.

Wij adviseren binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen en een atmosferische onderbreking te plaatsen voor het vullen van de watertank.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.