




(056) Kraan chemisch toilet

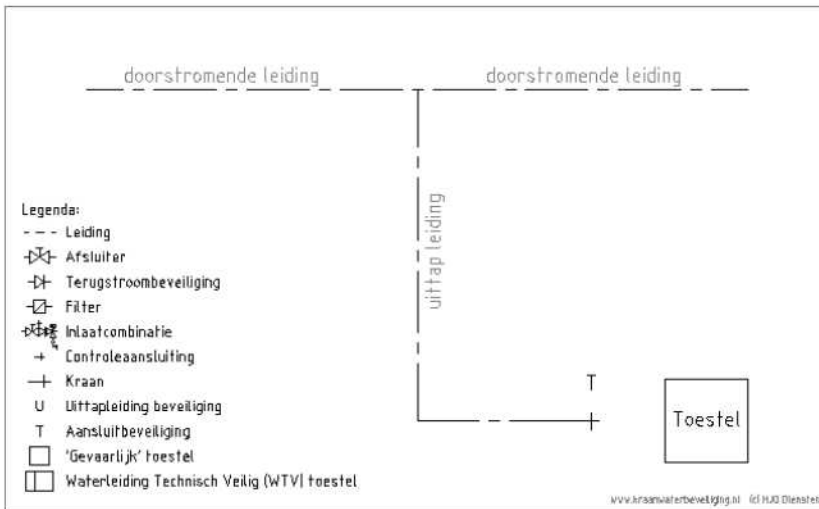

Kraan boven een uitstortpunt voor chemische toiletten met een korte slang. (uitstortpunt voor een Porta Potti)

Wij adviseren minimaal een beluchter type DC na de tapkraan te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

Minimaal 150mm aanhouden als vrije ruimte tussen de beluchter type DC en het hoogste waterniveau.