




Omgekeerde Osmose, recirculatie en chemicaliëndosering LD50 > 200 mg/kg

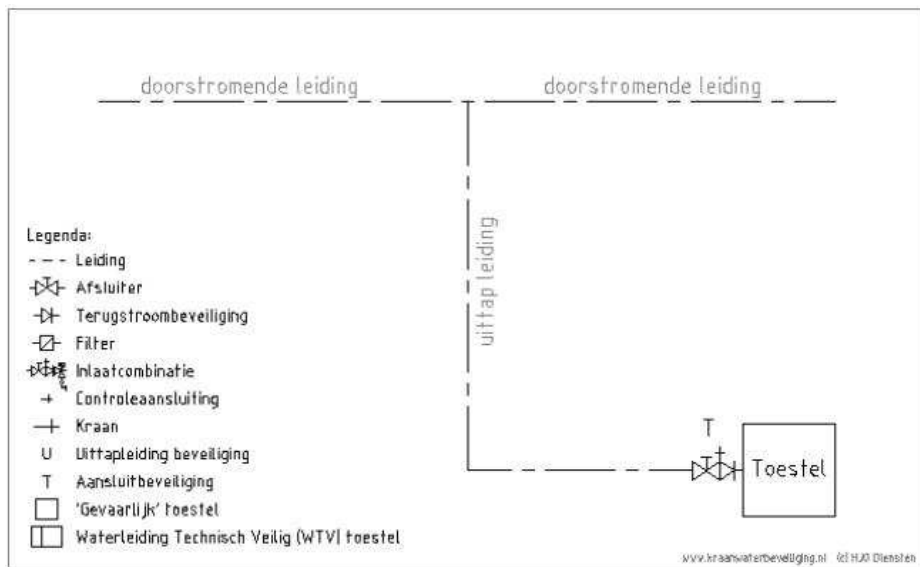

Aansluiting van een Omgekeerde Osmose installatie met recirculatiesysteem en chemicaliëndosering LD50 > 200 mg/kg. Reversed Osmose (RO)

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroombeveiliging type CA te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.