




## Bestekdroog/poleermachine

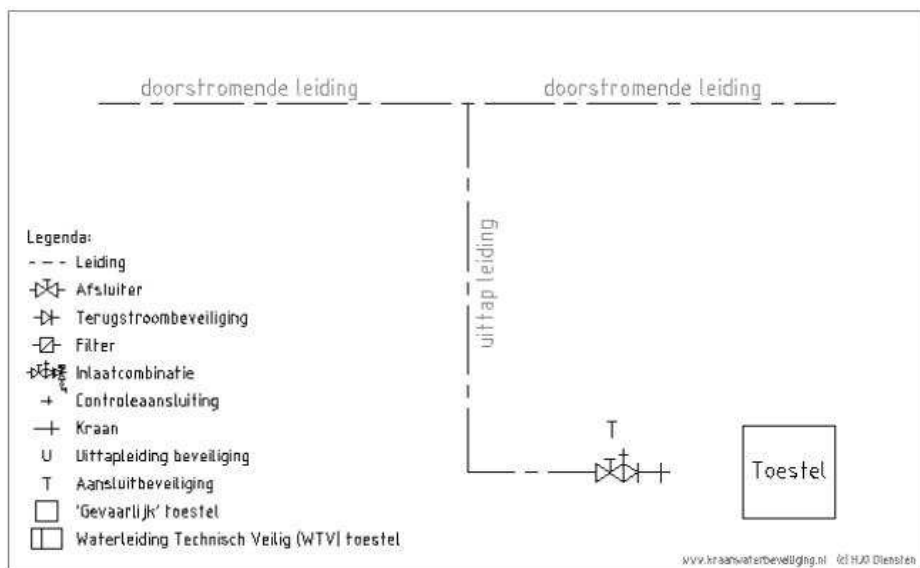

Kraan voor aansluiting van een bestekdroog/poleermachine voor professioneel gebruik.  
(automatische naglansdosering en/of voorzien van RO-installatie)

Wij adviseren minimaal een afsluiter met terugstroomb beveiliging type CA te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

Indien de bestekdroog/poleermachine tevens op warmwater wordt aangesloten dan adviseren wij om aanvullend in de warmwaterleiding een afsluiter met terugstroomb beveiliging type CA te plaatsen.