




## Melkrobot reiniging van melkbekers door stoom, druk < 50 kPa

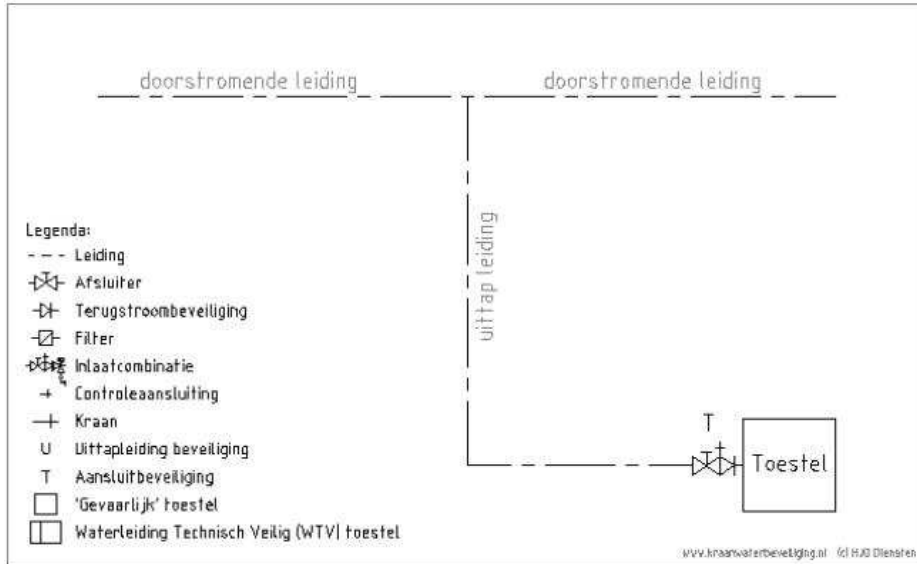

Aansluiting reiniging van melkbekers door middel van stoom in de melkrobot, waarbij de druk van de stoom lager is dan 50 kPa.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en terugstroombeveiliging type EA te plaatsen in de koudwaterleiding. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.