




## Melkrobot reiniging van melkbekers door stoom, druk > 50 kPa

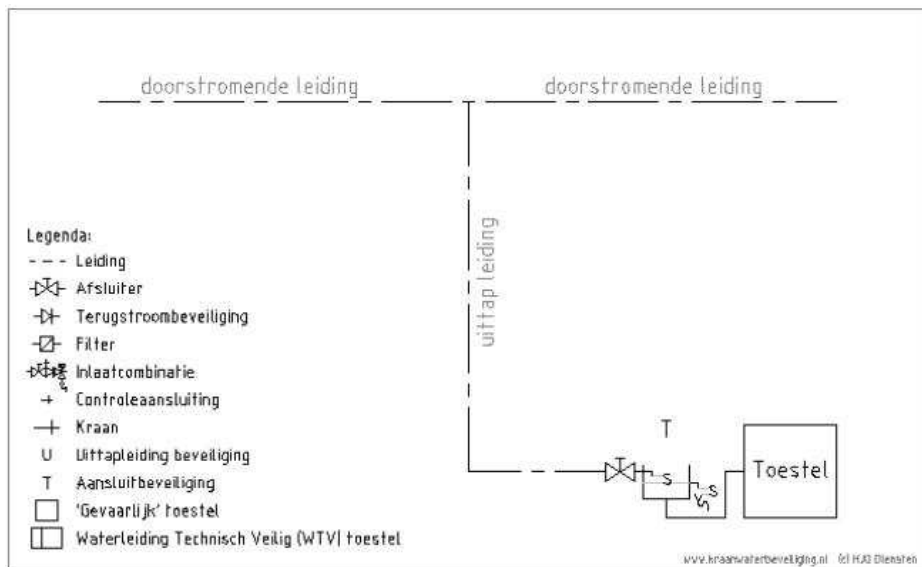

Aansluiting reiniging van melkbekers door middel van stoom in de melkrobot, waarbij de druk van de stoom hoger is dan 50 kPa.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.